



CATALOGO GENERALE 2026
GENERAL CATALOGUE 2026

CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI

La nostra forza nasce dalla tradizione artigiana.

Mani sapienti hanno costruito eccezionali strumenti per la coltivazione della terra e la manutenzione del verde.

Oggi la nostra storia si arricchisce di un nuovo capitolo, una nuova sfida per il futuro.

Ricerca, sviluppo, innovazione e competitività sul mercato sono i driver dello sviluppo MGM.

Per innovare nel rispetto della tradizione con grande consapevolezza.

Nei nostri mezzi, ovviamente.

AWARE OF OUR CAPABILITIES

Our strength comes from our craft background.

Knowing hands have built exceptional tools for farming and grounds care.

Today, a new chapter, a new challenge, is added to our history. Research, development, innovation and market competitiveness are the driving forces behind MGM.

To be innovative yet faithful to our traditions.

Within our capabilities, obviously.



HYBRID/ELETTRICO

HYBRID/FULL-ELECTRIC



TRX 87 HYBRID

Hybrid-Elettrico Hybrid- Full electric

Motore/ alimentazione	Gruppo di taglio	Altezza Taglio	Sistema controllo remoto	Velocità di guida	Innesto disinnesto lame	Sistema di generazione	Metodo di avviamento	Ruote	Peso
12 hp/ Benzina 420 cc 4 tempi IBRIDA	cm. 87 Basculante 48 coltelli a Y	Fino 80 mm	100 m con velocità alta e bassa	Da 0 a 4km/h	Elettrico radiocomandato	Alternatore da 2500W Con batteria 40 A x 2 pezzi 24W	Elettrico da remoto	Cingoli in gomma 150x37x60	Kg. 400
Engine/ Fuel System	Cutting Deck	Cutting height	Remote control System	Driving speed	Blade Engagement	Charging System	Starting System	Wheels	Weight
12 hp/ Gasoline Engine 420 cc 4 Stroke HYBRID	Cutting Width: 87 cm Floating 48 Y-Blades	Up to 80 mm	100 m with High and Low Speed	0-4 km/h	Electric, Radio Remote Controlled	2500 W Alternator with Two 40 Ah Batteries (24 V)	Electric Remote Control	Rubber Track, Size 150 × 37 × 60	Kg 400

NEW



Posizionamento per facilitare la manutenzione e l'ispezione della camera di taglio

Optimized Positioning for Easy Maintenance and Inspection of the Cutting Chamber



Protezione anteriore del motore con roll bar integrato

Integrated Roll Bar with Front Engine Protection



Radiocomando

Radio remote control



Sollevamento Idraulico indipendente Independent Hydraulic Lift



Griglia di protezione anti-intasamento per il raffreddamento del motore Engine Cooling Anti-Clog Protection Grille



Dispositivi di bloccaggio ruote anteriori e punti di sollevamento/ancoraggio macchina Front Wheel Locking Devices and Machine Lifting/Anchoring Points



Sistema di controllo dell'alternatore Alternator Control System

TRL 80 HYBRID

Hybrid-Elettrico Hybrid- Full electric

Motore/ alimentazione	Gruppo di taglio	Sistema di controllo	Sistema di generazione	Potenza di trazione	Metodo di avviamento	Ruote	Peso
12 hp/ Benzina IBRIDA	Larghezza di taglio: 800 mm Altezza di regolazione: elettrico con radiocomando	Remoto con telecomando	Generatore integrato di 2500W Con batteria 20,5 x 2 pezzi, 24V	1000W x 2, cambio separato	Elettrico da remoto	Cingolo in gomma tecnica 150x37x60	Kg. 245
Engine/ Fuel System	Cutting Deck	Control System	Charging System	Traction Power	Starting System	Wheels	Weight
12 hp/ Engine HYBRID	Cutting Width: 800 mm Cutting Height Adjustment: Electric with radio remote control	Radio remote controlled	Integrated 2500 W Generator with Two 20.5 Ah Batteries (24 V)	1000W x 2, with Independent Gearboxes	Electrically remote controlled	Technical Rubber Track 150 x 37 x 60	Kg. 245

NEW



RADIOCOMANDO STANDARD INCLUSO
STANDARD RADIO REMOTE INCLUDED



Motore avv. elettrico con comando a distanza Electric-Start engine with remote control



Regolazione del taglio con radiocomando Remote-Controlled Cutting height adjustment



Sistema di trasmissione da 1000 watt x 2 Transmission System: 2x 1000 W

TRS 440 E

Hybrid-Elettrico Hybrid- Full electric

Motore	Velocità	Portata	Batteria	Autonomia	Dimensione cassone	Cingolo	Peso
Kw 1,5 / 48 Volt / 40 A / Canbus	Km/h 3,2	Kg 450	Kw 2,5/52 Volt / LFP type /	8 Km in pianura	mm 740x970x320	mm 180x60x38	Kg. 250
Engine	Speed	Loading	Battery	Operating range	Cargo bed dimension	Track	Weight
Kw 1,5 / 48 Volt / 40 A / Canbus	Km/h 3,2	Kg 450	Kw 2,5/52 Volt / LFP type /	8 Km on Flat Terrain	mm 740x970x320	mm 180x60x38	Kg. 250

NEW



Batteria 48V 52Ah
LFP Battery 48V 52Ah
LFP

Carica batteria 20Ah
LFP Battery Charger
20Ah LFP



Gruppo comando
Control group



Carro rinforzato con rulli montati su doppio cuscinetto Reinforced chassis, Rollers with double sealed bearings



Pistone ribaltamento con valvola di blocco Tipping cylinder with check valve

TRS 660 E

Hybrid-Elettrico Hybrid- Full electric

Motore	Velocità	Portata	Batteria	Autonomia	Dimensione cassone	Cingolo	Peso
Kw 1,5 x 2 / 48 Volt / 40 A / Canbus	Km/h 4	Kg 600	Kw 2,5 / 52 volt/ LFP type	8 Km in pianura al massimo della velocità a pieno carico	mm 740x970x320	mm 180x72x34	Kg. 270
Engine	Speed	Loading	Battery	Operating range	Cargo bed dimension	Track	Weight
Kw 1,5 x 2 / 48 Volt / 40 A / Canbus	Km/h 4	Kg 600	Kw 2,5 / 52 volt/ LFP type	8 km on Flat Terrain at Maximum Speed, Full Load	mm 740x970x320	mm 180x72x34	Kg. 270

NEW



Pedana operatore sincronizzata Synchronized Operator Platform



Stegola comandi ergonomica Ergonomic Operator Control Handlebar



N.2 motori elettrici 1,5 Kw Batteria 48V 52Ah LFP
2 x 1.5 kW Electric Motors with 48 V 52 Ah LFP Battery



Carica batteria 20Ah LFP Battery Charger 20Ah LFP

TTR 60 E


Hybrid-Elettrico Hybrid- Full electric

Motore	Velocità	Batteria	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Asse ruote	Frenia disco	Ruote	Peso
Kw 2,00 / 48 Volt 40 A / Canbus	Km/h 3	Kw 2,5/ 52 Volt/ LFP Type	cm. 60	20-80 mm	32 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	Con sbloccaggi indipendenti	Combinati con leva frizione	16 x 6.50-8	Kg. 190
Engine	Speed	Battery	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Kw 2,00 / 48 Volt 40 A / Canbus	Km/h 3	Kw 2,5/ 52 Volt/ LFP Type	cm. 60	20-80 mm	32 Y blades	Height and side adjustable	Indipendent releases	Combined with clutch lever	16 x 6.50-8	Kg. 190

NEW



Carica batteria 20Ah
LFP Battery Charger
20Ah LFP

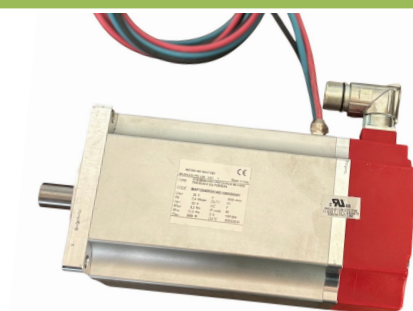

Motore brushless 48 V
48 V brushless motor



Quadro comandi
control panel

TRINCIATUTTO SERIE TTR E TTRHD

La gamma completa di attrezzature per i
professionisti e gli hobbisti.

Il piacere di prendersi cura del proprio ambiente.

FLAIL MOWERS TTR AND TTRHD SERIES


The complete range of tools for professionals and
home owners.

The pleasure of tending your garden.



TTR560

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	cm 50	15-80 mm	24 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2AV+1RM	Rigido	Combinati con leva frizione	13x500-6	Kg.110
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol from 3,6 to 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	cm 50	15-80 mm	24 Y blades	Side adjustable shock absorbers	3 speeds 2FW +1RV	Fixed	Combined with clutch lever	13x500-6	Kg.110



Controcoltello riduce consumi e potenza assorbita Bottom blade decreases fuel consumption



Asse ruote con sbloccaggi indipendenti Sistema regolazione taglio (accessorio) Height cutting adjustment Wheel axle Independent releases (implement)



Sistema comando marce Gears lever

TTR580 - TTR 680

mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	cm. 50 (TTR580) cm. 60 (TTR680)	20-80 mm	24 coltelli a Y (TTR580) 32 coltelli a Y (TTR680)	Regolabili in altezza	3 velocità 2AV+1RM	Rigido	Combinati con leva frizione	13x500-6	Kg. 115 (TTR580) Kg. 120 (TTR680)
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol from 3,6 to 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	cm. 50 (TTR580) cm. 60 (TTR680)	20-80 mm	24 Y blades (TTR580) 32 Y blades (TTR680)	Height adjustable	3 speeds 2 FW +1RV	Fixed	Combined with clutch lever	13x500-6	Kg. 115 (TTR580) Kg. 120 (TTR680)




Comandi a console con sistemi di sicurezza integrati
Console controls integrated safety system included



Freno a disco sincronizzato con comando frizione
Disc brake synchronized with clutch lever



Bloccaggio ruote anteriori (accessorio) rapido con comando a console
Front wheels brake (implement) easy to use



TTR580/s - TTR 680/S

m

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	cm. 50 (TTR580/S) cm. 60 (TTR680/S)	20-80 mm	24 coltelli a Y (TTR580/S) 32 coltelli a Y (TTR680/S)	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2AV+1RM	Con sbloccaggi indipendenti	Combinati con leva frizione	13x500-6	Kg.125 (TTR580/S) Kg.130 (TTR680/S)
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol from 3,6 to 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	cm. 50 (TTR580/S) cm. 60 (TTR680/S)	20-80 mm	24 Y blades (TTR580/S) 32 Y blades (TTR680/S)	Height and side adjustable	3 speeds 2FW +1RV	Indipendent releases	Combined with clutch lever	13x500-6	Kg.125 (TTR580/S) Kg.130 (TTR680/S)



Stegole orientabili in altezza e lateralmente

Height and side adjustable handlebars



Controcoltello riduce consumi e potenza assorbita
Bottom blade decreases fuel consumption



Leve sbloccaggi indipendenti
Independent unlocking levers



Asse ruote con sbloccaggi indipendenti
Wheel axle Independent releases

TTR690 - TTR 790

mower


Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 6,0 a 7,3 KW (8,2 – 10 HP)	cm.60 (TTR690) cm.75 (TTR790)	20-80 mm	32 coltelli a Y (TTR690) 40 coltelli a Y (TTR790)	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2 AV+1 RM	Con Sbloccaggi indipendenti	Combinati con leva frizione	16X6.50-8	Kg. 140 (TTR690) Kg. 155 (TTR790)
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol from 6,0 a 7,3 KW (8,2 – 10 HP)	cm.60 (TTR690) cm.75 (TTR790)	20-80 mm	32 Y blades (TTR690) 40 Y blades (TTR790)	Height and side adjustable	3 speeds 2 FW+1 RV	Independent releases	Combined with clutch lever	16X6.50-8	Kg. 140 (TTR690) Kg. 155 (TTR790)



Stegole orientabili in altezza e lateralmente Height and side adjustable handlebars



Freno a disco Disc brake




Blocco e sblocco ruote anteriori pivotanti Locking & unlocking front swiveling wheels

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 6 a 7,3 KW (8,2-10 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia	Con sbloccaggi (frizioni di sterzo) e freno integrato	Combinati frizione con leva	16x6.50-8	Kg. 160
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol from 6 to 7,3 KW (8,2-10 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 Y blades	Height and side adjustable	3 speeds 2 forward + 1 reverse	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	16x6.50-8	Kg. 160



Freno a disco
Disc brake

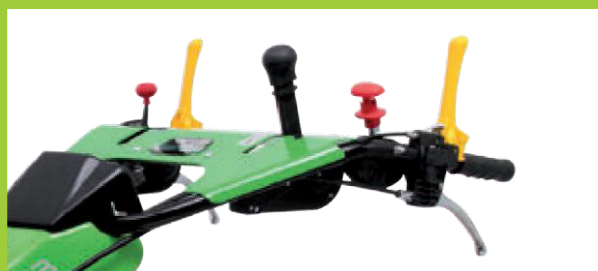

**Comandi centralizzati a console
con sistemi di sicurezza integrati**
Console controls integrated safety
system included



Bandelle di sicurezza oscillanti
Oscillating safety protections

TTR783

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 6 a 9,9 KW (8,2-13,5 HP)	cm. 75	20-80 mm	40 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia	Con sbloccaggi (frizioni di sterzo) e freno integrato	Combinati frizione con leva	16x6.50-8	Kg. 185
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Tyres	Weight
Petrol from 6 to 9,9 KW (8,2-13,5 HP)	cm. 75	20-80 mm	40 Y blades	Height and side adjustable	3 speeds 2 forward + 1 reverse	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	16x6.50-8	Kg. 185



Ruote gemellate (accessorio) Twin wheels (implement)



Bloccaggio ruote anteriori rapido con comando a consolle
Front wheels brake easy to use



Gruppo di taglio con controcoltello e bandelle oscillanti
Cutting unit with oscillating safety protections and bottom blade

TTR 686

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 6 a 7,3 KW (8,2-10HP)	cm. 60	20-80 mm	32 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV + 2RM con riduttore	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni di sterzo)	Combinati con leva frizione	16x6.50-8	Kg. 170
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Wheels	Weight
Petrol from 6 to 7,3 KW (8,2-10HP)	cm. 60	20-80 mm	32 Y blades	Height and side adjustable	6 gears 4 forward +2 reverse with gear motor	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	16x6.50-8	Kg. 170



Sistema rapido orientamento stegola regolabile in altezza e lateralmente Quick release height and side adjustable handlabars



Bloccaggio ruote anteriori rapido con comando a consolle Front wheels brake easy to use



Coltelli a Y
Giri rotore 3000 al minuto arresto immediato 5 secondi (norma EN12733) Y blades rotor 3000 rpm stops in 5 seconds (EN 12733 standard)

TTR 786

trinciatuttoflail mower


Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 6 a 9,9 KW (8,2-13,5 HP)	cm. 75	20-80 mm	40 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV + 2RM con riduttore	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni di sterzo)	Combinati con leva frizione	16x6.50-8	Kg. 195
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Wheels	Weight
Petrol from 6 to 9,9 KW (8,2-13,5HP)	cm. 75	20-80 mm	40 Y blades	Height and side adjustable	6 gears 4 forward +2 reverse with gear motor	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	16x6.50-8	Kg. 195




Ruota gemellata (accessorio)
Twin wheels (implement)



Kit ruote piroettanti con bloccaggio rapido a console Front swivel wheels



Freno a disco sincronizzato con leva frizione
Disc brake synchronized with clutch lever

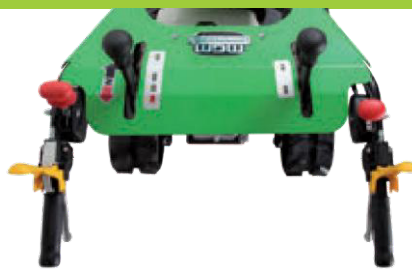


Comandi a console per ottenere il massimo del comfort Console controls easy to use



Ruota piroettante maggiorata (accessorio) Heavy duty front wheel (implement)

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 8,2 a 9,9 KW (11,2-13,5 HP)	cm. 87	20-80 mm	48 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV + 2RM con riduttore	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni di sterzo)	Combinati con leva frizione	17x8.80-8	Kg. 210
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Wheels	Weight
Petrol from 8,2 to 9,9 KW (11,2-13,5 HP)	cm. 87	20-80 mm	48 Y blades	Height and side adjustable	6 gears 4 forward +2 reverse with gear motor	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	17x8.80-8	Kg. 210

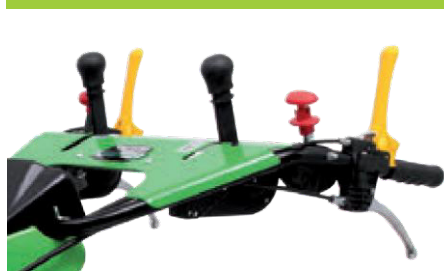

Comandi centralizzati a console con sistemi di sicurezza integrati
Console controls integrated safety system included



Gruppo di taglio con controcoltello e bandelle oscillanti
Cutting unit with oscillating safety protections and bottom blade



Ruota piroettante maggiorata (accessorio) Heavy duty front wheel (implement)


TTR886LT

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Decentramento taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Asse ruote	Freni a disco	Ruote	Peso
Benzina da 8,2 a 9,9 KW (11,2-13,5 HP)	cm. 87	20-80 mm	40 cm	48 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV + 2RM con riduttore	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni di sterzo)	Combinati con leva frizione	17x8.80-8	Kg. 210
Engine	Working width	Cutting height	Cutting width side	Rotor	Handle bars	Gearbox	Wheel axle	Brakes	Wheels	Weight
Petrol from 8,2 to 9,9 KW (11,2-13,5 HP)	cm. 87	20-80 mm	40 cm	48 Y blades	Height and side adjustable	6 gears 4 forward + 2 reverse with gear motor	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	17x8.80-8	Kg. 210



Stegole orientabili in verticale e orizzontale Handlebars adjustable in height and side to side




Camera di taglio decentrata Side cutting unit



Bloccaggio ruote anteriori rapido con comando a console Front wheels brake easy to use

TTR683HD - TTR783HD

flail mow

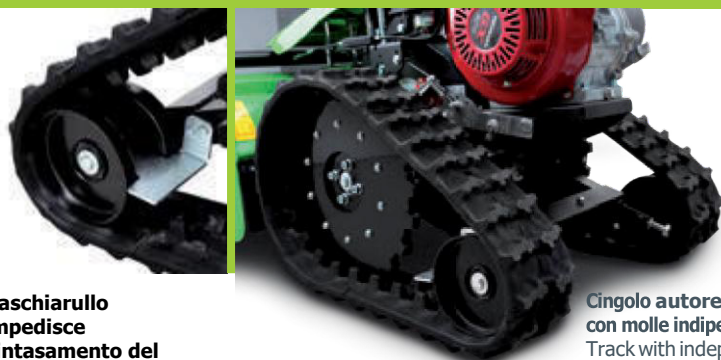

**Raschiarullo
impedisce
l'intasamento del
cingolo**

Wheel scraper keeps
the track clean



**Cingolo autoregolato
con molle indipendenti**
Track with independent
springs



**Ruota piroettante
maggiorata (accessorio)**
Heavy duty front wheel
(implement)

TTR683HD

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Trasmissione cingolo	Asse ruote	Freni a disco	Peso
Benzina da 6 a 7,3 KW (8,2-10 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2AV +1RM	Con sbloccaggi indipendenti e freno integrato	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni disterzo)	Combinati con la frizione	Kg. 250
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handlebars	Gearbox	Track transmission	Wheel axle	Brakes	Weight
Petrol from 6 to 7,3 KW (8,2-10 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 Y blades	Adjustable in height and side to side	3 speeds 2FW +1RV	Independent releases with brake	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	Kg. 250

TTR783HD

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Trasmissione cingolo	Asse ruote	Freni a disco	Peso
Benzina da 6 a 9,9 KW (8,2-13,5 HP)	cm. 75	20-80 mm	40 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	3 velocità 2AV +1RM	Con sbloccaggi indipendenti e freno integrato	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni disterzo)	Combinati con la frizione	Kg. 260
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handlebars	Gearbox	Track transmission	Wheel axle	Brakes	Weight
Petrol from 6 to 9,9 KW (8,2-13,5 HP)	cm. 75	20-80 mm	40 Y blades	Adjustable in height and side to side	3 speeds 2FW+1RV	Independent releases with brake	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	Kg. 260

TTR686HD - TTR786HD

TTR886HD - TTR886LIHD



**Ruota gemellata
(accessorio)** Twin wheels
(implement)



**Raschiarullo impedisce
l'intasamento del
cingolo**

Wheel scraper keeps
the track clean

**Cingolo autoregolato con
molle indipendenti** Track
with independent springs

**Carro basculante con molla di
compensazione a gas** Tilting chassis
with compensation spring

**Ruota piroettante
maggiorata (accessorio)**
Heavy duty front wheel
(implement)

TTR686HD

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Trasmissione cingolo	Asse ruote	Freni a disco	Peso
Benzina da 6 a 7,3 KW (8,2-10 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV +2RM con riduttore	Con sbloccaggi indipendenti e freno integrato	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni disterzo)	Combinati con la frizione	Kg. 255
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handlebars	Gearbox	Track transmission	Wheel axle	Brakes	Weight
Petrol from 6 to 7,3 KW (8,2-10 HP)	cm. 60	20-80 mm	32 Y blades	Adjustable in height and side to side	6 speeds 4 FW + 2 RV with reduction gear	Independent releases with brake	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	Kg. 255

TTR786HD

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Trasmissione cingolo	Asse ruote	Freni a disco	Peso
Benzina da 6 a 9,9 KW (8,2-13,5 HP)	cm. 75	20-80 mm	40 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV +2RM con riduttore	Con sbloccaggi indipendenti e freno integrato	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni disterzo)	Combinati con la frizione	Kg. 270
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handlebars	Gearbox	Track transmission	Wheel axle	Brakes	Weight
Petrol from 6 to 9,9 KW (8,2-13,5HP)	cm. 75	20-80 mm	40 Y blades	Adjustable in height and side to side	6 speeds 4 FW + 2 RV with reduction gear	Independent releases with brake	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	Kg. 270

TTR886HD

trinciatutto flail mower


Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Trasmissione cingolo	Asse ruote	Freni a disco	Peso
Benzina da 8,2 a 9,9 KW (11,2-13,5 HP)	cm. 87	20-80 mm	48 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV +2RM con riduttore	Con sbloccaggi indipendenti e <u>freno integrato</u>	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni disterzo)	Combinati con la frizione	Kg. 285
Engine	Working width	Cutting height	Rotor	Handlebars	Gearbox	Track transmission	Wheel axle	Brakes	Weight
Petrol from 8,2 to 9,9 KW (11,2-13,5HP)	cm. 87	20-80 mm	48 Y blades	Adjustable in height and side to side	6 speeds 4FW + 2RV with reduction gear	Independent releases with brake	Independent releases with brake (steering clutches)	Combined with clutch lever	Kg. 285

TTR886LTHD

trinciatutto flail mower

Motore	Larghezza lavoro	Altezza taglio	Decentramento taglio	Rotore	Stegole	Cambio meccanico	Trasmissione cingolo	Asse ruote	Freni a disco	Peso
Benzina da 8,2 a 9,9 KW (11,2-13,5 HP)	cm. 87	20-80 mm	40 cm	48 coltelli a Y	Regolabili in altezza e lateralmente	6 velocità 4AV + 2RM con riduttore	Con sbloccaggi indipendenti e freno integrato	Con sbloccaggi e freno integrato (frizioni disterzo)	Combinati con leva frizione	Kg. 285
Engine	Working width	Cutting height	Cutting width side	Rotor	Handle bars	Gearbox	Track transmission	Wheel axle	Brakes	Weight
Petrol from 8,2 a 9,9 KW (11,2-13,5 HP)	cm. 87	20-80 mm	40 cm	48 Y blades	Height and side adjustable	6 gears 4 forward +2 reverse with gear motor	Independent releases with brake	Independent releases with brake (<u>steering</u> clutches)	Combined with clutch lever	Kg. 285

TRASPORTER TRANSPORTER

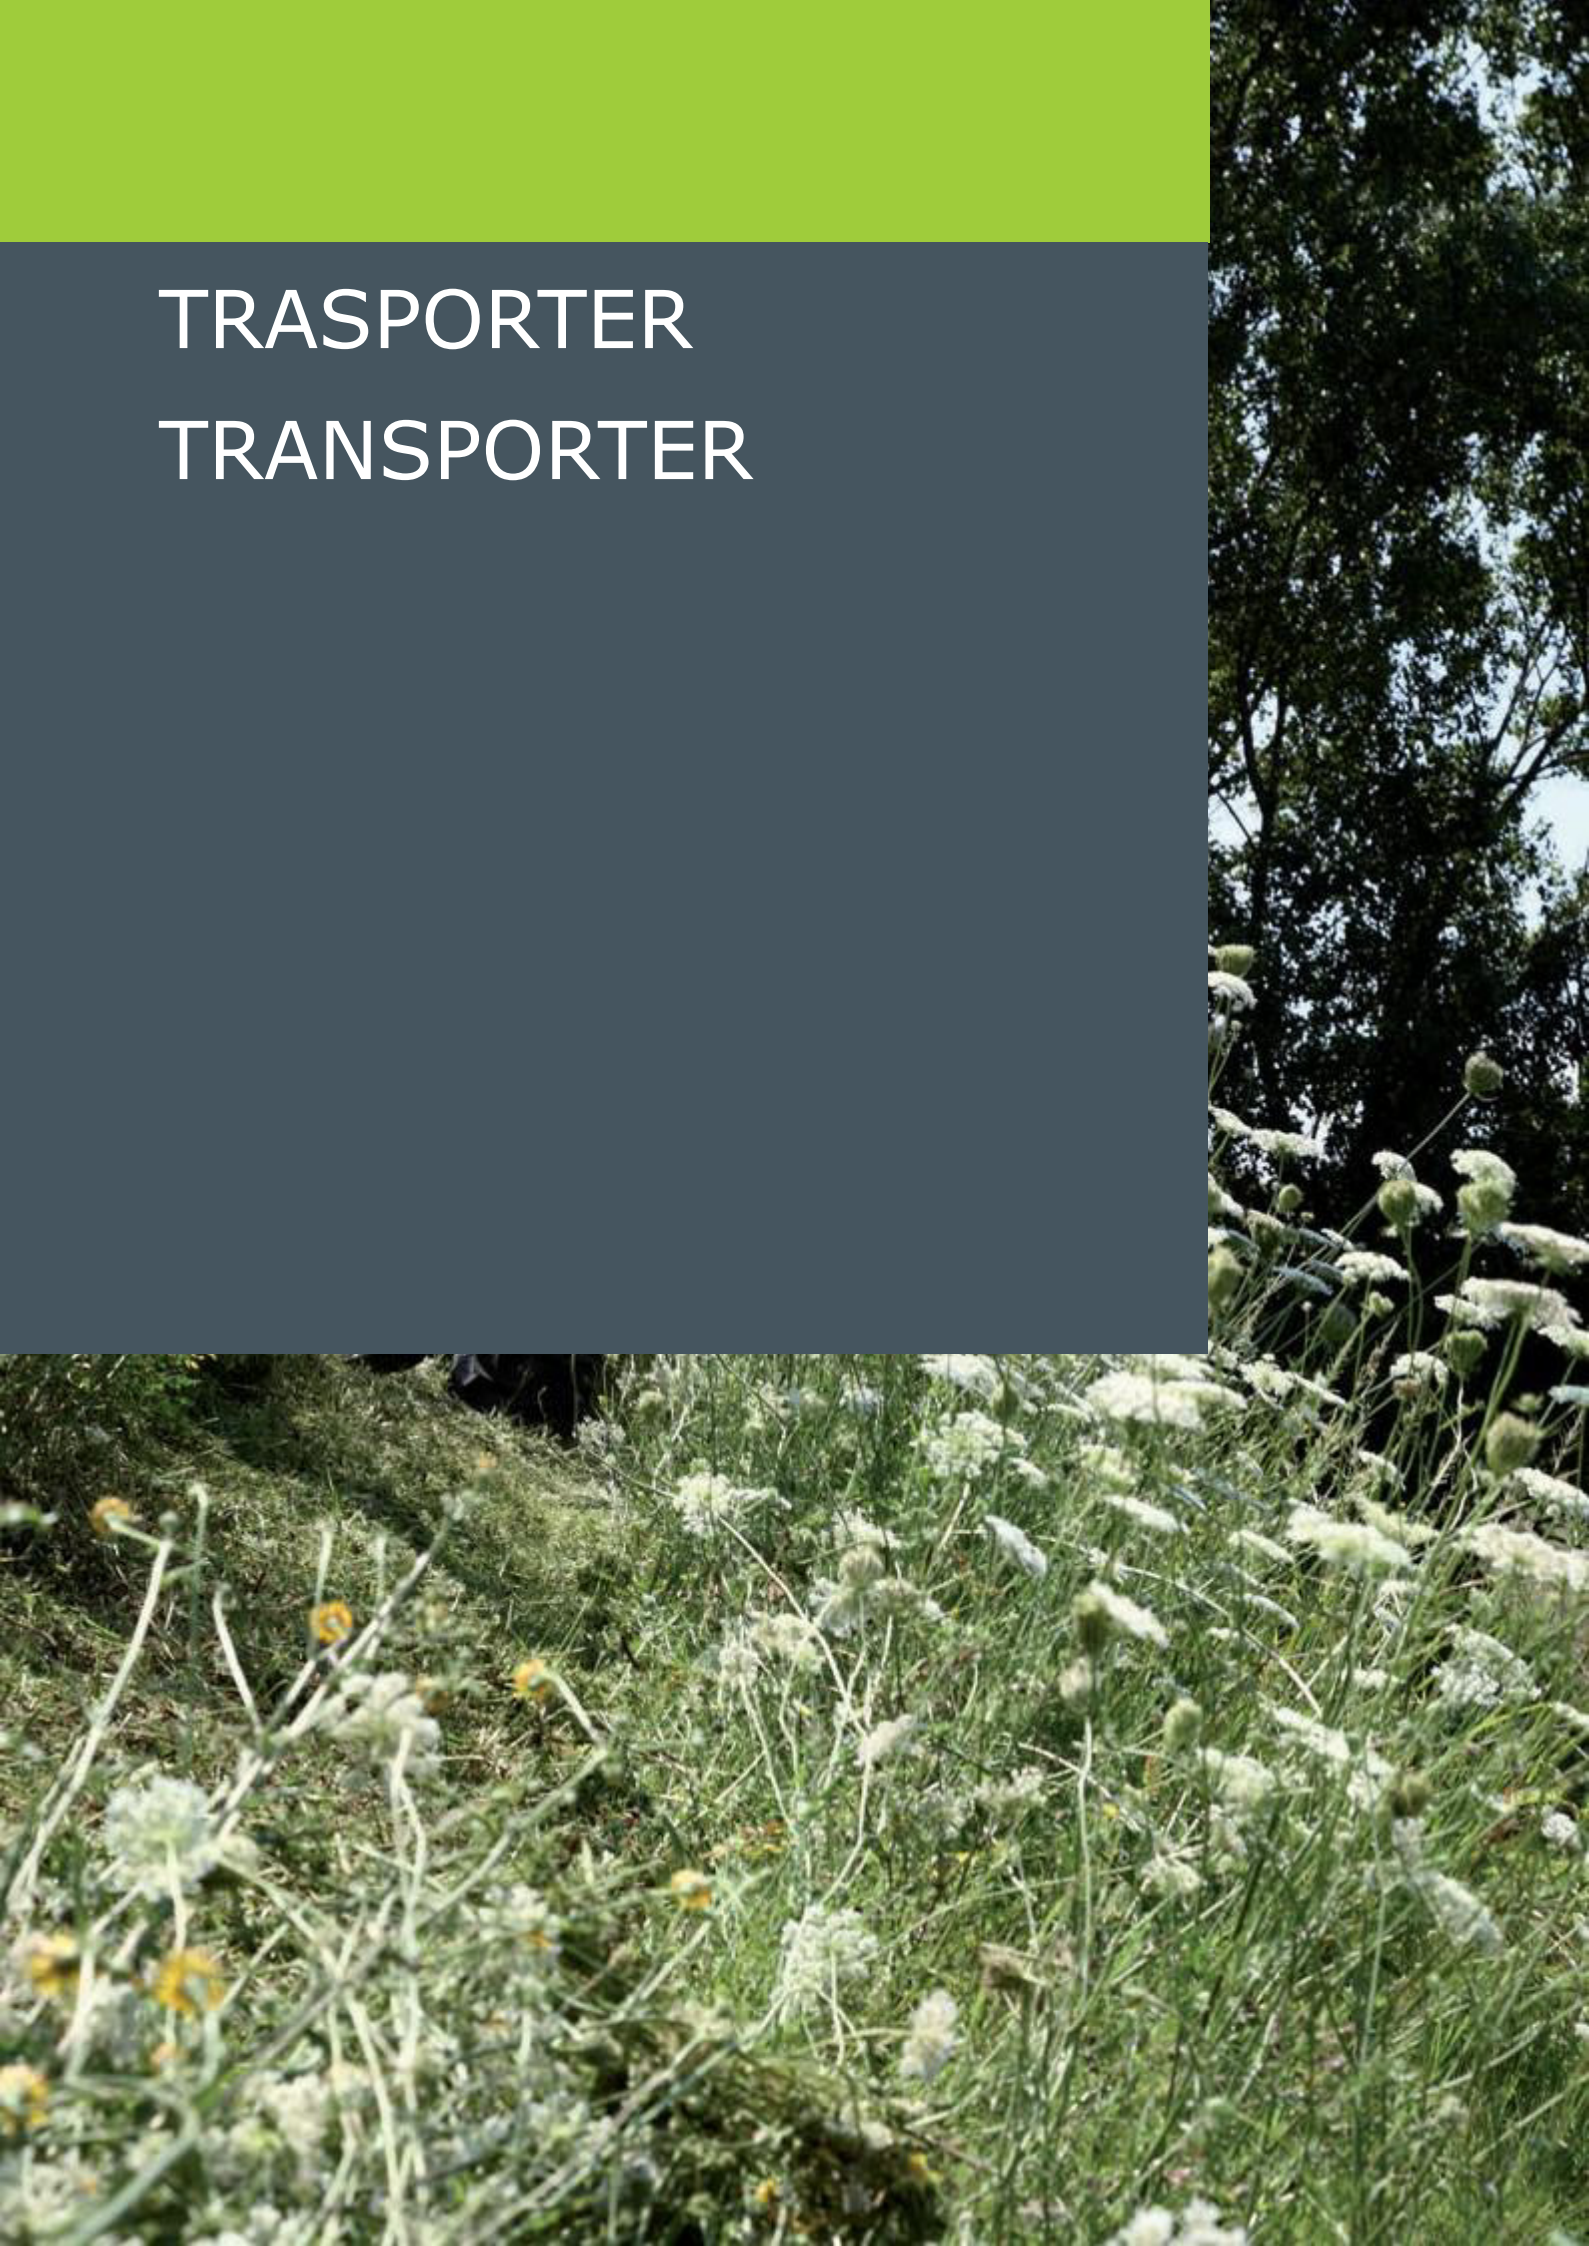

TRS340

trasporter transporter

Motore	Trasmissione	Cambio	Portata	Cassone ribaltabile	Cingolo	Appoggio a terra	Peso
Benzina da 2,6 a 4,1 KW (3,5-4,8 HP)	Meccanica con sbloccaggi e freno integrato	4 velocità 3 avanti + 1 retromarcia	Kg. 350	mm 900x700x320 estendibile	mm 180x60x34	mm 650x180	Kg. 190
Engine	Transmission	Gear	Loading	Tip-up Body	Track	Ground support	Weight
Petrol from da 2,6 a 4,1 KW (3,5-4,8 HP)	Mechanical built-in and independent releases and brake	4 speeds 3 forward + 1 reverse	Kg. 350	mm 900x700x320 extensible	mm 180x60x34	mm 650x180	Kg. 190



Cassone dumper (accessorio)
Damper version (implement)



Lama neve (accessorio)
Snow blade (implement)



Cassone ribaltabile con cerniere
Tip-up body



Tenditore cingolo a molla autoregolante
Self-adjusting spring tensioner



Sponda alta con cerniere di contenimento
High sides

TRS440 - TRS440H

trasporter transporte

Motore	Trasmissione	Cambio	Portata	Cassone estensibile	Cingolo	Appoggio a terra	Peso
Benzina da 2,6 a 4,1 KW (3,5 – 5,6 HP)	Meccanica sbloccaggi indipendenti e freno integrato	4 marce 3 avanti + 1 retromarcia	Kg. 450	Dim. esterne mm 740x970x320 rib. manuale TRS440 rib. idraulico TRS440H	mm 180x60x38	mm 720x180	Kg. 230
Engine	Transmission	Gear	Loading	Tip-up Body	Track	Ground support	Weight
Petrol from 2,6 to 4,1 KW (3,5 – 5,6 HP)	Mechanical built-in and independent releases and brake	4 gears 3 forward + 1 reverse	Kg. 450	Ext. dimension mm 740x970x320 manual tipping TRS440 hydraulic tipping TRS440H	mm 180x60x38	mm 720x180	Kg. 230



Cassone ribaltabile ed estensibile
Tip-up and extensible body



Rulli montati su cuscinetti con protezioni a tenuta stagna
Rollers with sealed bearings



Sponda anteriore basculante (accessorio)
Swinging opening front side (implement)



Sistema ribaltamento idraulico con valvola di blocco (TRS440H) Hydraulic Tip-up system



Carro rinforzato con rulli montati su doppio cuscinetto
Reinforced chassis
Rollers with double sealed bearings



Gruppo cambio 3+1
3+1 gearbox

TRS660 – TRS660H

trasporter transporter

Motore	Trasmissione	Cambio	Portata	Cassone estensibile	Cingolo	Appoggio a terra	Peso
Benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8 – 5,6 HP)	Meccanica sbloccaggi indipendenti e freno integrato	6 marce 4 avanti + 2 retromarcia con riduttore	Kg. 600	Dim. esterne mm 740x970x320 rib. manuale TRS660 rib. idraulico TRS660H	mm 180x72x34	mm 900x180	TRS660 Kg. 280 TRS660H Kg. 295
Engine	Transmission	Gear	Loading	Hydraulic tip-up body	Track	Ground support	Weight
Petrol from 3,6 to 4,1 KW (4,8 – 5,6 HP)	Mechanical built-in and independent releases and brake motor	6 gears 4 forward + 2 reverse with gear motor	Kg. 600	Ext. dimension mm 710x970x320 manual tipping TRS660 hydraulic tipping TRS660H	mm 180x72x34	mm 900x180	TRS660 Kg. 280 TRS660H Kg. 295



Cassone estensibile
Extensible body



Cassone dumper (accessorio) Dumper version (implement)



Sponda anteriore basculante (accessorio) Swinging opening front side (implement)



Pedana operatore (accessorio) Step-up operator platform (implement)



Kit pompa ribaltamento idraulico Hydraulic pump kit



Carro TRS660 con scivolo anteriore. Rulli con cuscinetti doppia tenuta stagna Chassis TRS660 with front slide. Rollers with double sealed bearings



Leva comando riduttore marce Gear reducer lever control

MOTOCOLTIVATORI

Massima duttilità su ogni terreno.

Affidabili

Flessibili

Sicuri

TWO WHEEL TRACTORS

Maximum flexibility on all terrains.

Reliable

Flexible

Safe



MF360

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Trasmissione	Presa di forza	Frizione	Stegole	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina 4,1 KW 5,5 HP	4 velocità 2 AV + 2 RM	meccanica in bagno olio	Indipendente a 1 velocità con attacco rapido attrezzi	Dischi multipli bagno olio	Regolabili in altezza e reversibili	Rigido	Conforme alla normativa CE	cm 50 con l'allargamento fino a cm 60	Kg.83
Engine	Gear	Transmission	Power take-off	Clutch	handle	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol 4,1 KW 5,5 HP	4 speeds 2 forward + 2 in reverse	Oil-bath mechanical	Independent, 1 speed with quick implement hitch	Oil-bath multi-disc	height-adjustable and reversible	Rigid	In compliance with EC standards	50 cm, expandable to 60 cm	Kg. 83



MF 360 con la barra falciante
MF 360 with cutter bar

Gruppo falciante bagno olio cm. 98
(accessorio)

98 cm oil-bath cutter bar (implement)



Kit allargamento fresa da 50 a cm. 60 (accessorio) 50–60 cm tiller extension kit (implement)

BOXER

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 4,9 a 7,3 KW (6,7-10 HP)	4 velocità 2 avanti + 2 retromarcia	Indipendente a 1 velocità	Multipia 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Rigido con cuffie protezione erba ruote tractor 4.00-10	Conforme alla normativa CE	cm 60 registrabile fino a cm 40 con attacco rapido	Kg. 115
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 4,9 to 7,3 KW (6.7-10 HP)	4 speeds 2 forward + 2 in reverse	Independent at 1 speed	Multiple 4 dry ballast	Height and side adjustable shock absorbers	Rigid tractor tyres 4.00-10	In compliance with EC standards	cm 60 adjustable up to cm 40 with quick coupling	Kg.115

Accessori: ruote in ferro, turboneve, trinciatutto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, lama livellatrice. Implements: iron wheels, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, grader blade.



Versione con cofano motore (accessorio)
Engine hood (implement)




Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever



Assolcatore retrofresa (accessorio)
Trailed furrower (implement)



Frizione antistress Anti-stress clutch

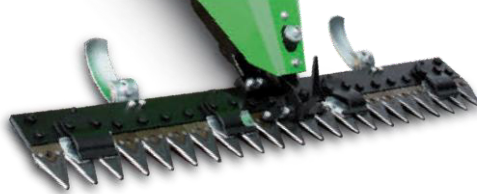

Falciatrici professionali con cofano in movimento (accessorio)
Professional cutter with moving hood (implement)



Barra portattrezzi (accessorio) Scava patate (accessorio)
Too bar (implement) Potato lifter (implement)

VOLPINO ADF

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 4,9 a 6,3 KW (6,5-8,4 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia	indipendente ad 1 velocità con inversore rapido	Conica invertita	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Differenziale con bloccaggio	Conforme alla normativa CE	cm 70 registrabile	Kg. 105
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 4,9 to 6,3 KW (6,5-8,4 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse	Independent at 1 speed with quick reverse	Reverse cone	Height and side adjustable shock absorbers	Differential lock	In compliance with EC standards	cm 70 adjustable	Kg. 105



Barra portattrezzi (accessorio)
Scava patate (accessorio) Too
bar (implement)
Potato lifter (implement)



Trinciaturutto cm.60 (accessorio)
60 cm flail mower (implement)



Assolcatore retrofresa (accessorio) Trailed
furrower (implement)

CASTORO ADF

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina 8,7 a 9,0 KW (11,7-12,3 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore rapido	Indipendente a 1 velocità	Conica invertita	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateramente	Differenziale con bloccaggio	Conforme alla normativa CE	cm 80 registrabile	Kg. 115
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol 8,7 to 9,0 KW (11,7-12,3 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse with quick inverter	Independent at 1 speed	Reverse cone	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock	In compliance with EC standards	cm 80 adjustable	Kg. 115

NEW



**Assolcatore
retrofresa
(accessorio)** Trailed
furrower (implement)



**Barra portattrezzi (accessorio)
Scava patate (accessorio)** Too
bar (implement)
Potato lifter (implement)



VOLPINODF

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 4,1 a 7,3 KW (5,6-10 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipia 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 4.00-10	Conforme alla normativa CE	cm 60 registrabile fino a cm 40	Kg. 120
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 4,1 to 7,3 KW (5,6-10 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 4.00-10	In compliance with EC standards	cm 60 adjustable up to cm 40	Kg. 120

Accessori: ruote in ferro, distanziali ruote, zavorre ruote, turboneve, trinciatutto, assicatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, rimorchio, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, wheel spacers, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, trailer, grader blade.



Leva bloccaggio differenziale invertita
Inverted differential lock lever



Frizione antistress
Anti-stress clutch



Trinciatutto TR60 (accessorio)
TR60 flail mower (implement)



Inversore rapido
Quick inverter

CASTORODF

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presadi forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 4,9 a 9,9 KW (6,7-13,5 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 5.00-10	Conforme alla normativa 	cm 65 registrabile fino a cm 40	Kg. 130
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 4,9 to 9,9 KW (6,7-13,5 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 5.00-10	In compliance with EC standards	cm 65 adjustable up to cm 40	Kg. 130



Accessori: ruote in ferro, aratro, assolcatore retrofresa, zavorre ruote, barra falciante, rasaerba, rimorchio, trinciattutto. Implements: iron wheels, plough, trailed furrower, wheel weights, sickle bar, rotary mower, trailer, flail mower.



Assolcatore professionale (accessorio) Professional furrower (implement)



Aratro reversibile (accessorio) Reversible plough (implement)



Estirpatore (accessorio) Zavorra Adjustable cultivator (implement) Wheel weights Kg 50 (implement)



Stegole reversibili orientabili in altezza e lateralmente Height and side adjustable reversible linkage

CASTORO^{SUPER}

motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presadi forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 7,3 a 9,9 KW (10-13,5 HP)	7 velocità 4 AV + 3 RM con inversore rapido	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 6.5/80-12	Conforme alla normativa 	cm 80 registrabile fino a cm 50	Kg. 150
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 7,3 to 9,9 KW (10-13,5 HP)	7 speeds 4 forward + 3 reverse with quick inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 6.5/80-12	In compliance with EC standards	cm 80 adjustable up to cm 50	Kg.150



Accessori: biotrituratore, turboneve, rasaerba con raccoglitore, aratro reversibile, lama livellatrice, ruote 18x9.50-8, trinciasarmenti spazzolatrice.
Implements: bio-shredder, snow thrower, rotary mower with collector, reversible plough, grader blade, tyres 18x9.50-8, flail mower, rotary sweeper.

Doppio comando frizione
hold-to-run Hold-to-run double clutch lever



Lama livellatrice cm120 orientabile lateralmente (accessorio) 120 cm side adjustable Grader blade (implement)



Trinciatutto TR80 (accessorio) TR80 flail mower (implement)



Attacco rapido per accessori (accessorio) Quick coupling for implements (implement)



Gruppo cambio in ghisa Cast iron gear unit

CASTOROMASTER


motocoltivatore two wheel tractor

Motore	Cambio	Presadforza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Diesel da 8,8 a 10,3 KW (12-14 HP)	7 velocità 4 avanti + 3 retromarcia	Indipendente a 1 velocità 943 rpm	Multipia 4 dischi a secco	Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateramente	Freni/differenziale con bloccaggio ruote tractor 6.5/80-12	Conforme alla normativa CE	cm 80 registrabile fino a cm 50 con attacco rapido	Kg. 165
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Tiller	Weight
Diesel from 8,8 to 10,3 KW (12-14 HP)	7 speeds 4 forward + 3 in reverse	Independent at 1 speed 943 rpm	Multiple 4 dry ballast	Height and side adjustable shock absorbers	Brake/differential with lock tractor tyres 6.5/80-12	In compliance with EC standards	cm 80 adjustable up to cm 50 with quick coupling	Kg. 165

Accessori: ruote in ferro, zavorre ruote, turboneve, trinciатutto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, grader blade.



Comandi ergonomici centralizzati Ergonomic controls



Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever



Fresa interrassassi con zavorra (accessorio)
Stone burier (implement)



Rimorchio ribaltabile con freni (accessorio) Tip-up trailer with brakes (implement)

MOTOFALCIATRICI

Multifunzionali, perfette per ogni terreno e ogni circostanza.

Veloci

Robuste

Sicure


MOTOR MOWERS

Multi-purpose, perfect for any terrain and every situation.

Fast

Robust

Safe

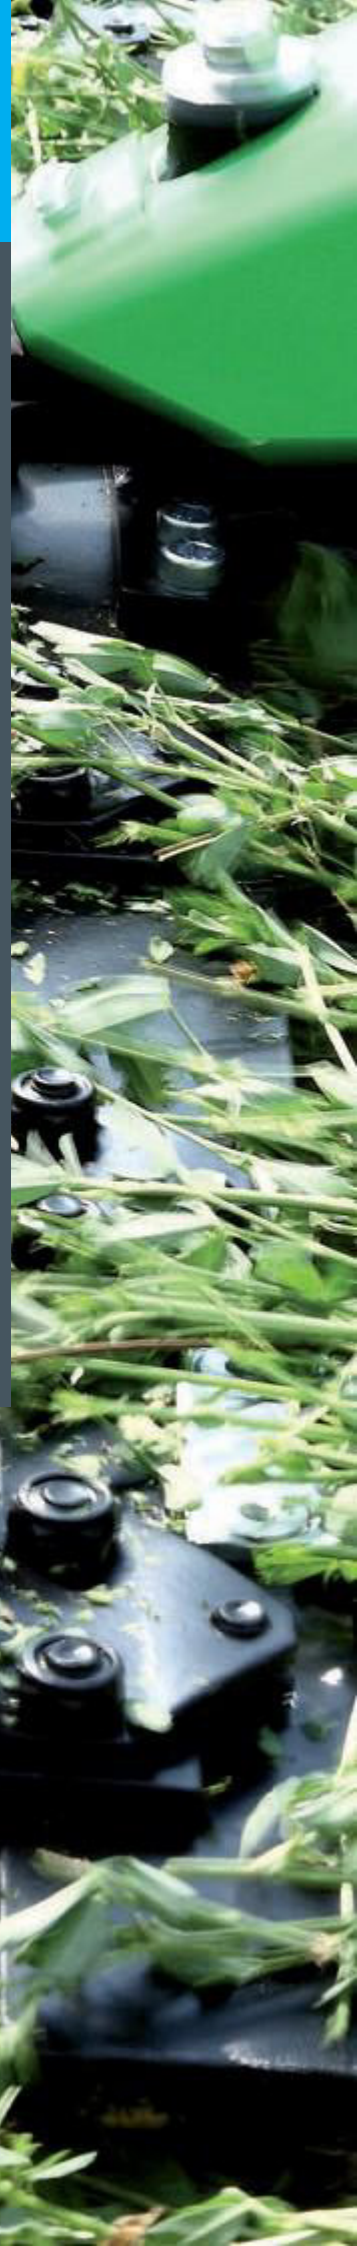

FC 207 E

motofalciatrice motor mower

Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	4 velocità 2 avanti + 2 retromarcia	Indipendente a 1 velocità	Multidisco a secco	Ammortizzate regolabili in altezza	Rigido con mozzi registrabili ruote 4.00-8	Conforme alla normativa 	Movimento ad eccentrico barra cm 100 con attacco rapido	Kg. 75
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 3,6 to 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	4 speeds 2 forward + 2 reverse	Independent at 1 speed	Dry multi-disks	Height adjustable shock absorbers	Rigid with adjustable hubcaps 4.00-8	In compliance with EC standards	Eccentric bar movement cm 100 with quick coupling	Kg. 75

Accessori: lama livellatrice, turboneve, trinciaerba, ruote antideriva. Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, stabiliser.



Turboneve (accessorio) Snow thrower (implement)

Comandi ergonomici
Ergonomic controls



Asse ruote esagonale carreggiata variabile Variable stroke hexagonal wheel axle



Attacco rapido per accessori Quick coupling for implements



Gruppo cambio in ghisa 2+2 Cast iron gear unit 2+2

FC100 - FC100DF

motofalciatrice motor mower


Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 3,5 a 7,3 KW (4,6-10 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate regolabili in altezza e lateralmente	Rigido ruote tractor 16x6.50- 8 (FC100) - Differenziale con bloccaggio ruote tractor 16x6.50-8 (FC100DF)	Conforme alla normativa 	Mulching cm 110 a bagno olio con attacco rapido	FC100 Kg. 130 FC100DF Kg. 135
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 3,5 to 7,3 KW (4,6-10 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Rigid tractor tyres 16x6.50-8 (FC100) - Differential with lock tractor tyres 16x6.50-8 (FC100DF)	In compliance with EC standards	Mulching cm 110 lift in oil bath with quick coupling	FC100 Kg. 130 FC100DF Kg. 135

Accessori: lama livellatrice, turboneve, spazzolatrice, biotrituratore, rasaerba, rimorchio, pompa irroratrice, trinciattutto, ruote antideriva, fresa attacco rapido.

Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, bio-shredder, rotary sweeper, trailer, spraying machine, flail mower, stabilised tyres, quick coupling tiller.



Cuffie protezione erba Grass protection hoods



Comandi ergonomici centralizzati Centralised ergonomic controls



Ruota antideriva (accessorio) Stabiliser wheel (implement)

FC130

motofalciatrice motor mower

Motore	Cambio	Presatura di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 5,5 a 9,9 KW (7,5-13,5 HP)	7 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore + 1 trasferimento veloce	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate regolabili in altezza e lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 18x9.50-8	Conforme alla normativa CE	Mulching cm 130 a bagno d'olio con attacco rapido	Kg.150
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 5,5 to 9,9 KW (7,5-13,5 HP)	7 speeds 4 forward + 3 reverse with inverter + 1 speed converter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 18x9.50-8	In compliance with EC standards	Mulching cm 130 in oil bath with quick coupling	Kg.150

Accessori: biotrituratore, turboneve, rasaerba, lama livellatrice, spazzolatrice, trinciattutto, trinciasarmenti, rimorchio, ruote antideriva, fresa attacco rapido.
Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, bio- shredder, rotary sweeper, trailer, spraying machine, flail mower, VWDELOLVHG
◆W\UHV◆◆TXLFN◆◆FRXSOLQJ◆◆WLOOHU◆




Rimorchio
(accessorio) Trailer
(implement)



Lama livellatrice
(accessorio) Grader blade
(implement)



Trinciattutto TR80
(accessorio) TR80 flail
mower (implement)



Testa lama bagno d'olio
registrabile Adjustable oil
bath blade head



Turboneve (accessorio)
Snow thrower (implement)




Versione alpeggio
Alpine
version

MOTOZAPPE

Raccogliere i frutti del proprio lavoro non è mai stato così semplice.

MOTOR HOES

Getting the job done has never been this easy.

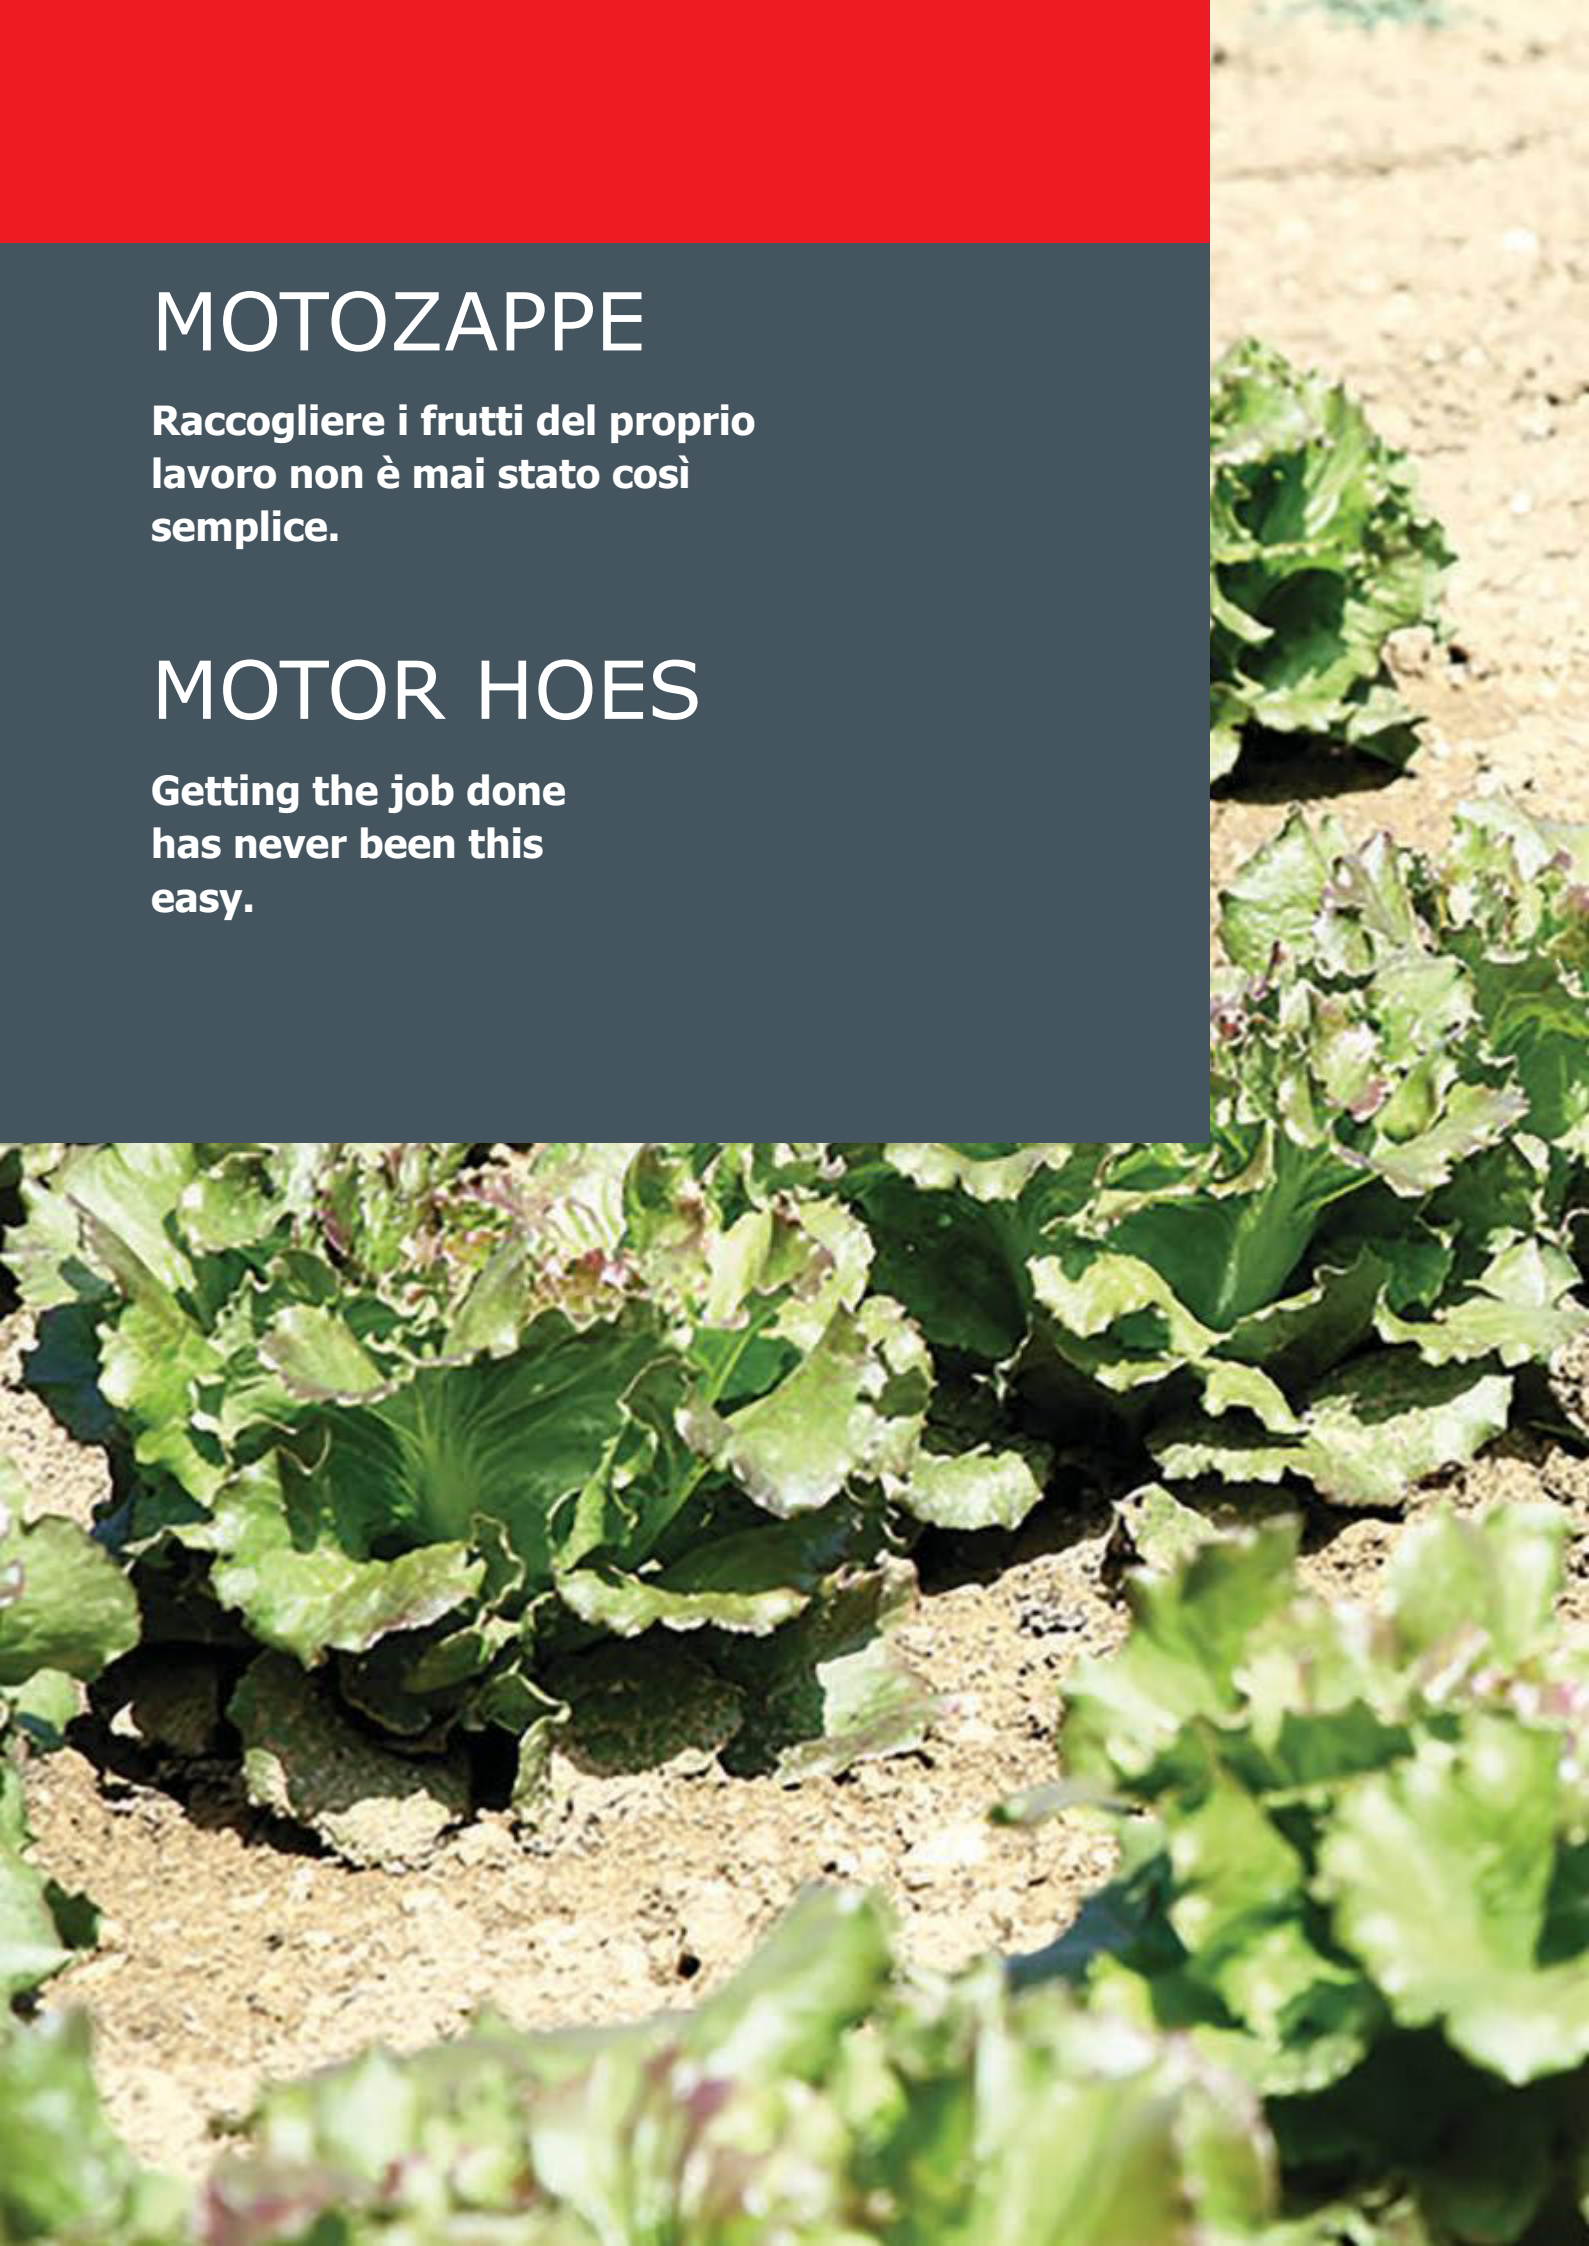



DL301S

microzappa micro hoe

Motore	Cambio	Trasmissione	Frizione	Stegole	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina 1,6 KW (2,1 HP)	Mono marcia	A catena carter imbullonato	Cinghia ad innesto graduale	Abbatibili Regolabili in altezza	Conforme alla normativa CE	cm 50 a 4 stelle con dischi	Kg. 30
Engine	Gear	Transmission	Clutch	Handle bars	Safety device	Tiller	Weight
Petrol 1,6 KW (2,1 HP)	Single gear	Chain bolted guard	Gradual transmission belt	Foldable Height adjustable	In compliance with EC standards	cm 50 adjustable with side disks	Kg. 30

Accessori: allargamento fresa, assolcatore.
Implements: rotary tiller extension, furrower.



**Stegola Abbattibile
Regolabile in
altezza** Foldable
Handlebars



Fresa registrabile
Adjustable tiller



**Puleggia in
alluminio** Aluminum
pulley



**Carter imbullonato Asse
fresa montato su cuscinetti**
Tiller axle with steel bearings

Motore	Cambio	Trasmissione	Frizione	Stegole	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina 4,4 KW 5,9 HP)	2 velocità 1 avanti + 1 retromarcia	A catena Carter Imbullonato	Cinghia in kevlar ad innesto graduale	Regolabili in altezza e lateralmente	Conforme alla normativa CE	cm 85 registrabile con dischi laterali	Kg. 56
Engine	Gear	Transmission	Clutch	Handle bars	Safety device	Tiller	Weight
Petrol 4,4 KW (5,9 HP)	2 speeds 1 forward + 1 reverse	Chain Bolted Guard	Gradual transmission kevlar belt	Height and side adjustable	In compliance with EC standards	cm 85 adjustable with side disks	Kg. 56

Accessori: assolcatore.
Implements: furrower.



Fresa registrabile con zappe imbullonate. Trasmissione a catena con carter imbullonato ispezionabile. Tiller with bolted blades. Bolted guard.



Sistema inversione marcia: con motore bialbero. Reverse gear system: double shaft engine.



Stegola orientabile rinforzata. Adjustable handlebars.

DL712

motozappa motor hoe

Motore	Cambio	Trasmissione	Frizione	Stegole	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia	Meccanica ingranaggi a bagno olio	Cinghia ad innesto graduale	Regolabili in altezza e lateralmente	Conforme alla normativa 	cm 90 registrabile con dischi laterali	Kg. 68
Engine	Gear	Transmission	Clutch	Handle bars	Safety device	Tiller	Weight
Petrol from 3,6 to 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	3 speeds 2 forward + 1 reverse	Oil bath gear mechanism	Gradual transmission belt	Height and side adjustable	In compliance with EC standards	cm 90 adjustable with side disks	Kg. 68

Accessori: allargamento fresa, assolcatore, rulli tagliaerba.
 Implements: rotary tiller extension, furrower, cylinder mowers.



Leva frizione invertita
Inverted gearshift



Assolcatore (accessorio) Ruote laterali di trasferimento (accessorio)
Furrower (implement) Side transfer wheels (implement)



Borchie in acciaio antiusura
Steel hubcaps

DL812

motozappa motor hoe


Motore	Cambio	Trasmissione	Frizione invertita	Stegole	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 3,5 a 4,1 KW (4,6-5,6 HP)	3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia	Meccanica ingranaggi bagno d'olio	Multidisco a secco	Regolabili in altezza e lateralmente	Conforme alla normativa 	cm 95 registrabile con dischi laterali	Kg. 70
Engine	Gear	Transmission	Clutch	Handle bars	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 3,5 to 4,1 KW (4,6-5,6 HP)	3 speeds 2 forward + 1 reverse	Mechanical Oil bath gears	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable	In compliance with EC standards	cm 95 adjustable with side disks	Kg. 70

Accessori: allargamento fresa, rulli tagliaerba, ruote laterali di trasferimento, assolcatore, coppia ruote in ferro, coppia ruote in gomma.

Implements: rotary tiller extension, cylinder mowers, side transfer wheels, furrower, iron wheels, rubber wheels.



Stegole rinforzate
Reinforced handle bars

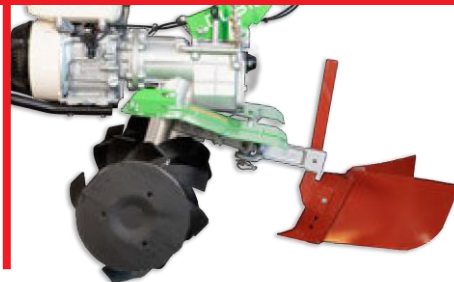

Assolcatore regolabile in altezza lateralmente (accessorio) Height and side adjustable furrower (implement)



Rulli tagliaerba (accessorio) Cylinder mowers (implement)

DL914

motozappa motor hoe

Motore	Cambio	Trasmissione	Frizione	Stegole	Dispositivo sicurezza	Fresa	Peso
Benzina e diesel da 4,1 a 5,1 KW (5,6-6,8 HP)	4 velocità 3 avanti + 1 retromarcia	Meccanica ingranaggi bagno d'olio	Multipia 4 dischi a secco	Regolabili in altezza e lateralmente	Conforme alla normativa 	cm 95 registrabile con dischi laterali	Kg. 90
Engine	Gear	Transmission	Clutch	Handle bars	Safety device	Tiller	Weight
Petrol and diesel from 4,1 to 5,1 KW (5,6-6,8 HP)	4 speeds 3 forward + 1 reverse	Mechanical Oil bath gears	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable	In compliance with EC standards	cm 95 adjustable with side disks	Kg. 90

Accessori: allargamento fresa, rulli tagliaerba, ruote laterali di trasferimento, assolcatore, coppia ruote in ferro, coppia ruote in gomma.
Implements: rotary tiller extension, cylinder mowers, side transfer wheels, furrower, iron wheels, rubber wheels.



Rulli tagliaerba (accessorio) Cylinder mowers (implement)



Avviamento elettrico con avviatore rapido ricaricabile (accessorio) Electric ignition with rechargeable fast start (implement)

modelli models	DL301	DL525	DL712	DL812	DL914	
 Rulli tagliaerba Cylinder mowers			●	●	●	
 Allargamento fresa Rotary tiller extension	●		●	●	●	
 Avviamento elettrico Electric ignition				●	●	
 Assolcatore retrofresa Furrower	●	●	●	●	●	
 Ruote di trasferimento Transfer wheels			●	●	●	
 Ruota in ferro Iron wheels				●	●	
 Ruota in gomma Rubber wheel				●	●	

NOTE

NOTE



CONTATTI - CONTACTS

Amministrazione - Administration
amministrazione@mgmsnc.it

Ricambi - Spare parts
ricambi@mgmsnc.it

Commerciale - Sales
commerciale@mgmsnc.it

Tecnico - Engineering
tecnico@mgmsnc.it

Tel. +39 071 75 78 051

Rivenditore - Dealer

RINGRAZIAMENTI: CONERO GOLF CLUB, azienda agraria MACCARONI, azienda agraria I TRE FILARI.

www.lamponemedia.it





MGM Snc - Via Mariano Guzzini N° 4 - 62019 RECANATI (MC) - Tel. 071 75 78 051 - Fax 071 75 78 682 - info@mgmsnc.it

www.mgmsnc.com

